


# ALLVISION

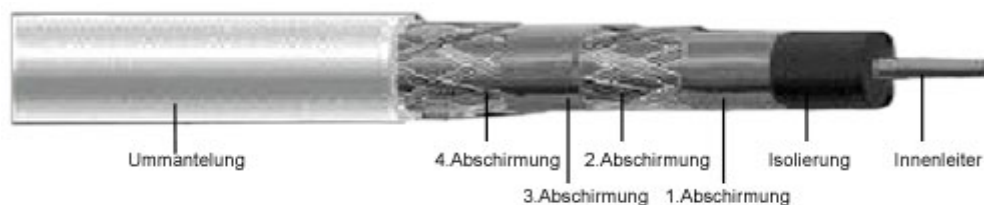

## RG 6 Q-CCS Koaxkabel 4-fach geschirmt mit Metermarkierung

### Technische Daten:

Innenleiter mm	1.02 ± 0.01	CCS Stahlkupfer blank
Dielektrikum	4.57 ± 0.05	geschäumtes PE
Abschirmung	1. Abschirmung AL/PE Folie 0.035 2. Abschirmung Drahtgeflecht 64 Alu 0.12±0.005x0.12 (45%) 3. Abschirmung AL/PE Folie 0.035 4. Abschirmung Drahtgeflecht 48 Alu 0.12±0.005x0.12 (30%)	
Aussenmantel	Material PVC (ROHS) weiss 7.2mm ± 0.05 UV-beständig	
Schirmungsmass	max. 120dB	
Reflexionsverlust	VHF ≥ 20dB UHF ≥ 20dB	
Dämpfung dB/100m	5 MHz	1.9 dB
	55 MHz	4.6 dB
	211 MHz	10.0 dB
	400 MHz	13.9 dB
	750 MHz	18.6 dB
	1000 MHz	21.8 dB
	1600 MHz	27.5 dB
	2400 MHz	36.8 dB
Impedance	Ohm 75±3	
Biegeradius	Einmalig 28mm / Mehrmalig 75mm	
Aufmachung	100m/Spulen*4/Karton, 500m/Holzspule/Karton	
passende Kompressionsstecker z.B. Cabelcon F56CX3 4.9,F56CX3 7.0QM, F56 4.9/W Self Install		